


Pregled opcija pričvršćivanja stupića

Stupići	Str.	Pomična			Trajna		Povezivanje lancima
		Sustav utičnice ispod razine tla	Standardno pričvršćenje vijcima	Nalijevanje betonom sidrenih šipki	Protuudarno pričvršćenje Guardsman™ ispod razine tla	Produženo podnožje ispod razine tla	
Buffer	35	-	✓*	✓*	-	✓	-
Centrum	35	-	-	-	-	✓	-
Ensign	34	✓	✓	✓	✓	-	-
Enviropol	35	-	-	-	-	✓	-
Mini-Ensign	34	✓	✓	✓	✓	-	-
Mini-Ensign Rebound	34	-	✓	✓	-	✓	-
Neopolitan 20	34	✓	✓*	✓*	✓	-	✓
Neopolitan 20 Rebound	34	-	-	-	-	✓	-
Neopolitan 150	34	✓	✓	✓	✓	-	✓
Neopolitan 150 Rebound	34	-	✓	✓	-	✓	-
Rebound Signmaster	34	-	✓	✓	-	-	-
Spectrum	34	-	-	-	-	✓*	-
Victory	35	✓	-	-	-	-	✓


(*Pričvršćenja se mogu razlikovati od niže prikazanih slika)

Opcije pričvršćenja stupića




Sustav utičnice ispod razine tla

Mogućnost vađenja stupića omogućava trajnu, polutrajnu ili privremenu primjenu. Utičnica je konstruirana za apsorpciju udarca kod sudara u većini slučajeva, te ostavlja okolni teren neoštećen.




Standardno pričvršćenje vijcima (na postojećim betonskim temeljima)

Omogućava brzo i čvrsto pričvršćenje vijcima s minimalnim oštećenjem podloge. Prikladno za postojeće betonske podloge. U slučaju oštećenja stupići se lako zamjenjuju, uz primjenu postojećeg sustava pričvršćenja.




Nalijevanje betonom sidrenih šipki (podesiva dubina)

Jednostavna montaža omogućava jednostavnu zamjenu stupića po potrebi. Ovaj sustav može se koristiti u područjima gdje ne postoji odgovarajuća betonska podloga za pričvršćenje vijcima. Nakon što je stupić montiran, može se jednostavno zamijeniti bez potrebe daljnjeg rada na podlozi.



Produženo podnožje ispod razine tla

Produženo podnožje ili cijev za pričvršćivanje trajno se pričvršćuju u betonu. Toplo pocinčana cijev od ugljičnog čelika za pojačanje.

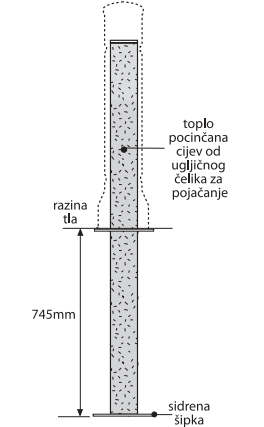

Protuudarno pričvršćenje Guardsman™ ispod razine tla

Guardsman pričvršćenje nudi jakost i stil. Cijev za pojačanje ukupa se 745 mm ispod razine tla, te predstavlja čvrsti korijen za veliku jakost i otpornost na udarce.

(Stupići se mogu malo razlikovati od prikazanih na slikama).

20d

NARUČITE ODMAH NA TELEFON +385 1 2908 121, +385 1 2908 122, +385 1 2908 123 FAX +385 1 3705 698 E-MAIL: prodaja@gradatin.hr


Pričvršćivanje i vodič kroz opcije

Firexpire® - Sigurnosni protupožarni uređaj


FIREXPIRE uređaj je ploča za gašenje plamena, pričvršćena unutar pokrova kante. Ako se u kanti zapali vatra, posebni zamjenjivi uređaj koji reagira na plamen otpušta ploču koja pada na kantu i zatvara njezin otvor, čime je spriječen dovod kisika za rasplamsavanje plamena. Uređaj se vraća na mjesto samo pomoću odvijača i time je **FIREXPIRE** uređaj ponovno spreman za djelovanje.



FAZA 1 – zapaljena šibica je nepažnjom odbačena u kantu za smeće



FAZA 2 – smeće je zapaljeno



FAZA 3 – u roku od jedne minute ploča za gašenje plamena pada na kantu



FAZA 4 – plamen je ugašen

(**FIREXPIRE** je djelotvoran i jeftin uređaj koji ne isključuje primarne protupožarne mjere. Prepreke spuštanju ploče mogu ugroziti njegov učinak i budući da se mnogi takvi uređaji koriste na mjestima bez nadzora, važno je vršenje redovitog nadzora i trenutačna zamjena oštećenih ili deformiranih dijelova).



Firexpire uređaj je dostupan kao dodatna mogućnost za korištenje sa:

Vanjske kante za otpad	Str.	Unutrašnja kanta/ pepeljare	Str.	Spremnici za papir/ povjerljivu dokumentaciju	Str.
Brunel	3	Eden	26	Midi Recycling Bin	30
Centuro	8	Kent	26	Mini Recycling Bin	30
Community	10	President	24-25		
Enviropol 100	8	Senator	24-25		
Evolution	5	Tweed	26		
Futuro	6				
Gemini	5				
Grampian	4				
Integro	18				
Metal Guppy	9				
Mini Plaza	7				
Mosaic	7				
Plaza	7				
Stanford	3				
Super Guppy	9				
Topsy 2000	6				
Topsy Jubilee	4				

Uređaj FIREXPIRE i kapci za kante ne mogu se istovremeno koristiti, jer bi kapci sprječavali djelovanje uređaja.

Uređaj nije dostupan sa kantama koje imaju pepeljaru sa gornje (vanjske) strane kante.


Pregled mogućnosti odabira pričvršćenja kanti za otpad

Kante za otpad	Str.	Unutrašnji balast	Vanjski balast	Ground-Lock sustav	Vijci za pričvršćivanje na tlo	Betoniranje	Nalijevanje betonom sidrenih šipki	Pričvršćivanje na umetke u betonu	Limpet pričvršćivanje
Admiral	10	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Ashguard	18				✓			✓	
Ashguard SG	19				✓		✓		
Brunel	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Centuro	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Combo	8	✓			✓				
Commodore	10	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Community	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EnviroPol 100	8	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Evolution	5		✓	✓	✓		✓		
Froggo	11			✓	✓		✓	✓	
Futuro	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Gemini	5, 32		✓				✓		
Grampian	4, 32		✓	✓	✓			✓	
Integro	18	✓			✓		✓		
Metal Guppy	9	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Mini Neopolitan	7	✓	✓		✓		✓	✓	
Mosaic	7			✓	✓			✓	
Neopolitan	7	✓*	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Splash	11	✓		✓	✓		✓	✓	
Stanford	3			✓	✓		✓	✓	
Super Guppy	9	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
TidyBear	11		✓		✓		✓		
Topsy 2000	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Topsy Jubilee	4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Vrsta tla	Meka / neravna i tvrda ravna podloga. (* Podnožje može biti ispunjeno pijeskom.)				Samo meko / neravno tlo (mekana zemlja ili travnjaci).	Meka ili tvrda površina s odgovarajućim betonskim uljevkom.	Tvrde površine s odgovarajućim betonskim uljevkom.		





Kante za pseći otpad - pregled karakteristika i pojedinosti pričvršćivanja

Kante za pseći otpad	Str.	Higijenski lijevak za ubacivanje	Poklopac/vrata za zaključavanje	Zaključavanje laganim pritiskom	Lagani pristup za čišćenje	Odvojeni sustav za vreće	Ground-Lock pričvršćivanje	Stupić s produženim podnožjem	Moguća montaža na rasvjetni stup	Zidna montaža
Fido 25	14						✓	✓	✓	✓
Retriever 35	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Retriever 50	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Retriever 60	15	✓	✓			✓	✓	✓		✓

Mogućnosti pričvršćenja kanti za otpad

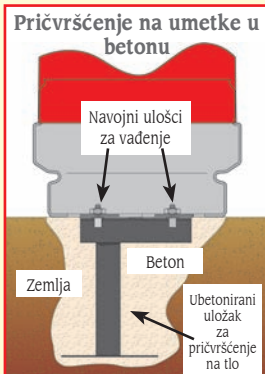


Ovaj sustav se koristi tamo, gdje kante treba odstranjivati i ponovno vraćati na mjesto. Ovdje ne postoji opasnost od dijelova koji strše iznad razine zemlje.

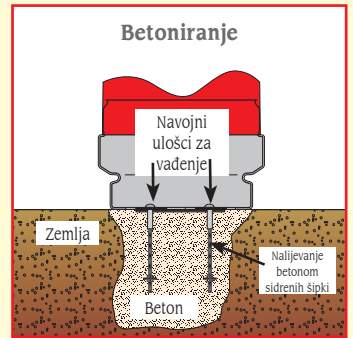

LIMPET™ sustav pričvršćenja na tlo za brzo otpuštanje

LIMPET sustav služi za pričvršćenje kante na tlo jednako sigurno, kao da je pričvršćen vijcima, ali i omogućava njeno brzo otpuštanje. Kante pričvršćene sustavom LIMPET mogu se ukloniti ili postaviti u samo 30 sekundi. Ovaj sustav ne treba koristiti kada nije potrebna kruta kanta.

Ploča za pričvršćivanje



Sustav GROUND-LOCK™

Sustav GROUND-LOCK je prilagodljivi sustav pričvršćenja natkrivenih, otvorenih kanti i kanti montiranih na stupiće u "mekanom" ili nepravnom tlu. Montaža je jednostavna i brza, bez kopanja ili betoniranja. Sustav ima jedinstvenu napravu za pričvršćenje "za uklanjanje i vraćanje", tako da se kante mogu premješati. Također je otporan na vandalizam, a siguran položaj drži otpad na mjestu. (Za montažu je potreban alat GROUND-LOCK. Na tri naručena GROUND-LOCK sustava, jedan alat se dobiva besplatno.)

Mogućnosti pričvršćivanja kanti za pseći otpad i kanti za otpad za montažu na stupiće

Sustav GROUND-LOCK™

Sustav GROUND-LOCK je prilagodljivi sustav pričvršćenja kanti montiranih na stupiće u "mekanom" ili nepravnom tlu. Montaža je jednostavna i brza, bez kopanja ili betoniranja. Sustav ima jedinstvenu napravu za pričvršćenje "za uklanjanje i vraćanje", tako da se kante mogu premješati. Također je otporan na vandalizam, a siguran položaj drži otpad na mjestu. (Za montažu je potreban alat GROUND-LOCK. Na tri naručena GROUND-LOCK sustava, jedan alat se dobiva besplatno.)

Sustav pričvršćenja s produženim podnožjem stupića

Siguran ukopani trajni način pričvršćenja, koristi se s linijom SUPER TRIMLINE 50 (stranice 12-13) i linijom RETRIEVER (stranica 14-15). (Stupić se može razlikovati ovisno o proizvodu.)

Poseban adapter za rasvjetne stupove

Prilagodava se promjenama promjera rasvjetnog stupa. Omogućava postavljanje prihвата tako, da ne smeta pristupnom poklopcu za električnu. Koristi se s linijom SUPER TRIMLINE 50 (stranice 12-13) i samo s RETRIEVER 35 (stranica 14).

NOVO
dugotrajna
ARMORTEC
zaštita