



Tekstilne motane omče Tip: 3543-3547

- Motane omče se koriste za vezanje i učvršćivanje tereta kod manipulacije u proizvodnim pogonima, prvenstveno u strojarstvu, graditeljstvu itd. Motane omče štite teret od oštećenja i omogućuju manipulaciju s teretima velike mase.
- Izrađene od poliesterskog tehničkog vlakna visoke čvrstoće. Različito obojene u skladu sa svojom nosivošću.
- Otporne su na atmosferske utjecaje, koroziju, ulja, kiseline, plijesan i temperature od -40 do +100 °C. Proizvedene su u skladu s DIN EN 1492-2.

	NOSIVOST (kg)	DULJINA/OPSEG - 1/2 m TIP/CIJENA	DULJINA/OPSEG - 2/4 m TIP/CIJENA	DULJINA/OPSEG - 4/8 m TIP/CIJENA	DULJINA/OPSEG - 6/12 m TIP/CIJENA	DULJINA/OPSEG - 8/16 m TIP/CIJENA
1000	3543-1 / 11,61	3543-2 / 16,31	3543-4 / 25,73	3543-6 / 35,14	3543-8 / 44,55	
2000	3544-1 / 15,37	3544-2 / 23,53	3544-4 / 39,22	3544-6 / 55,84	3544-8 / 72,16	
3000	3545-1 / 18,20	3545-2 / 29,80	3545-4 / 53,33	3545-6 / 76,86	3545-8 / 100,39	
5000	3546-1 / 26,35	3546-2 / 44,86	3546-4 / 83,14	3546-6 / 119,22	3546-8 / 156,87	
8000	3547-1 / 37,02	3547-2 / 66,51	3547-4 / 127,06	3547-6 / 160,00	3547-8 / 244,71	

Tekstilne trake s omčama Tip: 3548-3552

- Tekstilne trake se koriste za vezanje i učvršćivanje tereta kod manipulacije u proizvodnim pogonima, skladištima, ekspeditima i općenito svugdje, gdje prikladan plošni profil veznih sredstava. Na oba kraja trake su pojačane omče proizvedene od poliesterskog vlakna u skladu s DIN 1492-1.
- Različito su obojene prema svojoj nosivosti.

	NOSIVOST (kg)	ŠIRINA (mm)	DULJINA 1 m TIP/CIJENA	DULJINA 2 m TIP/CIJENA	DULJINA 4 m TIP/CIJENA	DULJINA 6 m TIP/CIJENA	DULJINA 8 m TIP/CIJENA
1000	50	3548-1 / 12,24	3548-2 / 18,20	3548-4 / 24,78	3548-6 / 33,57	3548-8 / 43,92	
2000	60	3549-1 / 17,57	3549-2 / 26,67	3549-4 / 42,35	3549-6 / 58,04	3549-8 / 75,30	
3000	90	3550-1 / 23,84	3550-2 / 37,65	3550-4 / 61,18	3550-6 / 87,84	3550-8 / 109,81	
5000	150	-	3551-2 / 62,75	3551-4 / 109,81	3551-6 / 156,87	3551-8 / 203,93	
8000	210	-	-	3552-4 / 194,51	3552-6 / 225,89	3552-8 / 357,65	


Dvodjelne zatezne trake Tip: 3538-3542

- Vezne trake namijenjene za privezivanje i učvršćivanje tereta prvenstveno kod transporta. Moguće ih je koristiti također na primjer i u strojarstvu i graditeljstvu.
- Sastoji se od trake sa zateznim mehanizmom i druge slobodne trake, koja se provlači kroz mehanizam. Obje trake završavaju s kukom.

	TIP	NOSIVOST (daN) (kg)	ŠIRINA (m)	DULJINA (m)	CIJENA (KM)
	3538	1000 / 2000	35	6	21,96
	3539	1500 / 3000	35	6	26,04
	3540	2000 / 4000	50	8	32,00
	3541	2500 / 5000	50	8	36.39

- ❑ Ručne hidraulične dizalice olakšavaju rukovanje sa teškim teretom.
- ❑ Obezbjedžuju veći stepen sigurnosti rada.
- ❑ Mogu se birati dva položaja kraka dizalice.


- ❑ Četiri točka olakšavaju premještanje dizalice.
- ❑ U slučaju potrebe moguće je dizalicu složiti i time uštedjeti mjesto kod transporta ili skladištenja.

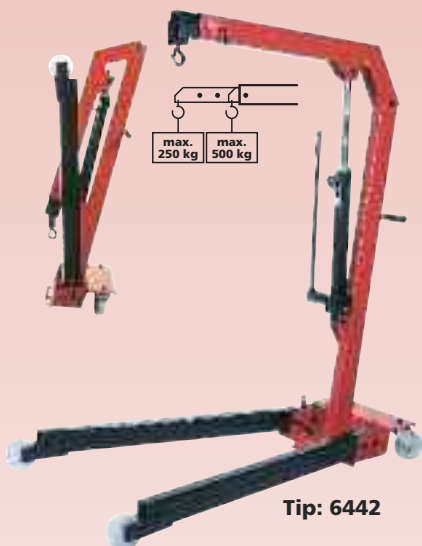

Tip: 6442



Tip: 6443

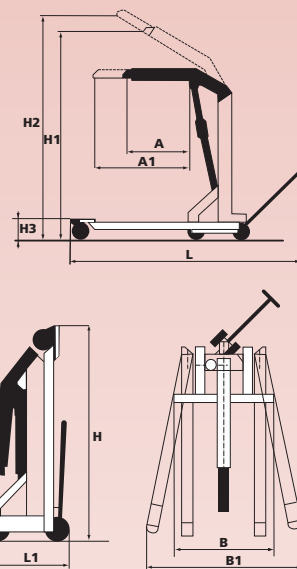

TIP		A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)		CIJENA (KM)
6442	500 kg	1345	835	530	950	1630	2150	2500	165	1600	630	95 kg	1 819,64
6443	1200 kg	1165	810	960	1400	1950	2325	2500	250	2680	810	241 kg	3 764,77




Tip: 3265



Tip: 3266



Tip: 3267



TIP	NOSIVOST (kg)			DIMENZIJE (mm)									ŠIRINA (mm)	TEŽINA (kg)	CIJENA (KM)
	P1	P2	P3	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
3265	500	425	350	1410	165	1510	895	102	2120	1960	150	340	970	75	862,76
3266	1000	800	700	1675	90	1630	1230	150	2445	2330	-	245	1120	115	1 051,00
3267	2000	1700	1500	1690	205	1900	1290	150	2705	2505	-	230	1166	165	1 364,73

Mobilne hidrauličke dizalice ►

- Hidrauličko podizanje ostvaruje klipna pumpa, kojom se upravlja ručno pomoću upravljačke motke.
- Točkići omogućuju lako pomicanje.
- Opremljena sigurnosnim ventilom protiv preopterećenja.

TIP	3419
Pakovanje	slobodno
Maks. nosivost (t)	3
Min. visina (mm)	150
Maks. visina (mm)	510
Visina dizanja (mm)	380
Masa (kg)	39
Cijena (KM)	360,79



◄ Hidrauličke dizalice

- Hidrauličke dizalice su samostalne hidrauličke jedinice.
- Hidrauličko podizanje ostvaruje klipna pumpa, kojom se upravlja ručno pomoću upravljačke motke.
- Opremljena sigurnosnim ventilom protiv preopterećenja.
- U isporučivanoj seriji se pojedini tipovi dizalica razlikuju po svojoj nosivosti, podložnoj visini, podizanju, broju klipova i upotrebi vijka za stabilizaciju.
- Nosivost od 3 do 8 tona.

TIP	3646	3647	3648
Pakovanje	u koferu	u koferu	slobodno
Maks. nosivost (t)	3	5	8
Min. visina (mm)	194	216	230
Maks. visina (mm)	372	413	457
Visina dizanja (mm)	118	127	147
Masa (kg)	3,6	4,8	6,3
Cijena (KM)	47,06	56,47	65,88

Lančane dizalice ►

- Koriste se kao klasične stabilne ručno upravljane dizalice za podizanje i spuštanje tereta.
- Posebno prikladne za primjenu tamo, gdje se dizalica ne koristi intenzivno.
- Primjenu će pronaći na mjestima bez električne energije.
- Jednostavna dizalica za montažerske radove i radove održavanja u tehnološkim pogonima svih vrsta.
- Upotrebljavaju se isključivo za okomitu vuču.

TIP	3519	3520
Duljina lanca (m)	3	3
Masa tereta (t)	0,75	2,2
Visina dizanja (m)	3	3
Cijena (KM)	172,55	285,50



Upotrebljavati isključivo za okomitu vuču!!!



- ❑ Platforma je namijenjena za rukovanje teškim teretima u radionicama.
- ❑ Platformu je također moguće koristiti kao sto za izravnavanje kod mašina za presovanje i obradu rezanjem.
- ❑ Podizanje platforme vrši se gibanjem ručke hidrauličnog agregata ili nožnom papučicom.

Platforma sa ručnim upravljanjem

Tip: 6801 Cijena: 3 294,17 KM

- Samonosiva konstrukcija od zavarenih čeličnih profila i limova.
- Platforma je opremljena sa 2 okretna i 2 fiksna točka.
- Hidraulični agregat pritiska 16 MPa opremljen je zaštitom od preopterećenja.
- Podizanje platforme vrši se ručno.

Površine sa nožnim upravljanjem

Tip: 6802 Cijena: 3 294,17 KM

- Samonosiva konstrukcija od zavarenih čeličnih profila i limova.
- Platforma je opremljena sa 2 okretna i 2 fiksna točka.
- Hidraulični agregat pritiska 16 MPa opremljen je zaštitom od preopterećenja.
- Podizanje platforme vrši se nožnom papučicom.



Tehnički podaci: (6801, 6802)

Dimenzije (d x š) 1000 x 700 mm
 Nosivost 1000 kg
 Veličina radne površine (d x š) . 750 x 600 mm
 Visina podizanja. 650 - 1250 mm
 Težina 90 kg



Tip: 3268

- nosivost 150 kg

**Tip: 3269**

- nosivost 300 kg

**Tip: 3270****Tip: 3271****Tip: 3273****Tip: 3272**

TIP	NOSIVOST (kg)	DIMENZIJE STOLA d x š (mm)	VISINA STOLA (mm)	VISINE RUČKE (mm)	PROMJER TOČKIČA (mm)	PODIZANJE/ NAGAZ (mm)	TEŽINA (kg)	CIJENA (KM)
3268	150	700 x 450	220 / 720	950	100 x 25	28x	46	705,89
3269	300	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	77	909,82
3270	500	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	81	1 082,37
3271	750	1000 x 510	420 / 990	990	147 x 50	45x	125	1 176,49
3272	1000	1016 x 510	380 / 990	980	127 x 50	82x	140	1 270,61
3273	350	910 x 500	355 / 1300	975	125 x 40	53x	105	1 066,69



◀ Čelična ulazna rampa za automobil

Tip: 3776 Cijena/par: 276,08 KM

- Proizvedeni iz strukturiranog čeličnog lima.
- Površinska obrada cink-galvaniziranje.
- Opremljen otvorima za sidrenje.
- Materijal za sidrenje nije sastavni dio isporuke.

Pakiranje: 2 kom (par)

Dimenzije jednog elementa : 31 x 25 x 10 cm

Nosivost: 100 kg/kom

Za barijere do visine: 10 cm



- Prikladni za navoženje invalidskih kolica.



◀ Platforma za savladavanje prepreka **Tip: 3777** Cijena: 458,05 KM

- Pomoću ove platforme moguće je lako savladati pragove vrata, stepenice i druge barijere.

- Lagana a istodobno robusna aluminijska konstrukcija.

- Laka manipulacija, postrance otvor za hvatanje sa strane.

- Površina protiv klizanja dijamantog izgleda.

- Debljina aluminijskog lima 3 do 5 mm.

Dimenzije: 80 x 80 cm

Nosivost: 200 kg

Masa: 6,5 kg

Za savladavanje barijere do visine: 19 - 36 cm



Aluminijski most za kabele ▲

Tip: 3778 Cijena: 163,14 KM

- Pouzdana zaštita kablova i cijevi od oštećenja.

- Osigurava sigurnost i sprečava spoticanje.


- Opremljen otvorima za trajno pričvršćivanje za podlogu.

- Lagana aluminijska konstrukcija.

Dimenzije (d x š x v): 80 x 28 x 6 cm

Nosivost: 200 kg

Masa: 5 kg

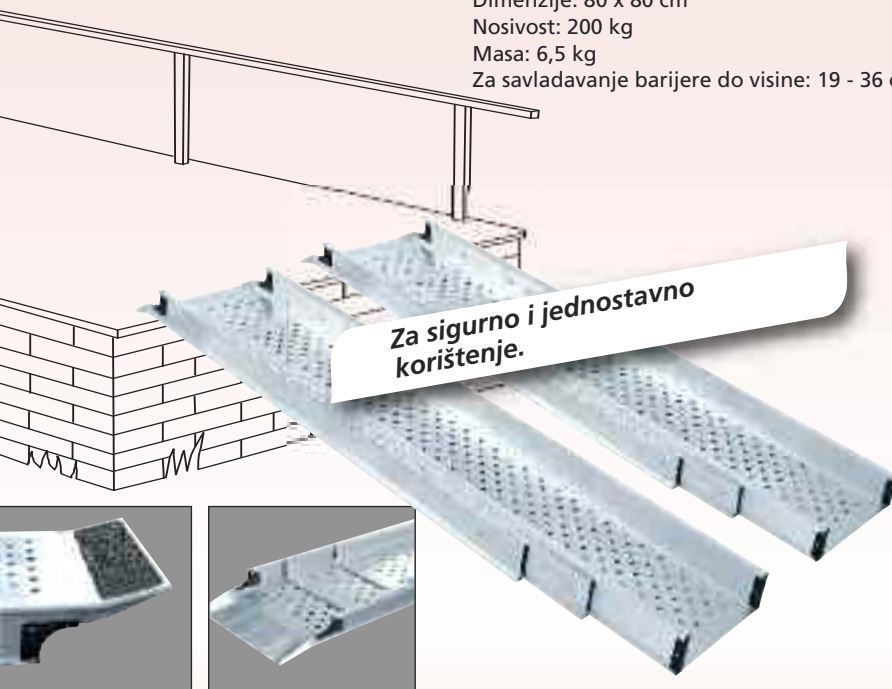

Za sigurno i jednostavno korištenje.

◀ Teleskopske aluminijske rampe

Tip: 3792-4

- Idealno su pomagalo za savladavanje prepreka, olakšavanje pristupa svim tipovima invalidskih kolica, skuterima i drugim pokretnim sredstvima.

- Čvrsta lagana aluminijska konstrukcija s maksimalnom nosivosti 500 kg pomaže savladati zahtjevne prepreke. Rampa je opremljena izvanrednim protukliznim i drenažnim profilom.

TIP	MAX. DUŽINA (mm)	ŠIRINA RAMPE (mm)	MAX. DOPUŠTENA VISINSKA RAZLIKA (mm)	NOSIVOST/PAR (kg)	MASA/PAR (kg)	CIJENA (KM)
3792	1180	236	200	500	3,4	614,91
3793	2040	236	400	320	6,4	752,95
3794	2900	236	600	260	9,0	862,76

Složive aluminijske rampe

- ❑ Idealno su rješenje za osiguranje utovara li pristupa bez barijera, naročito za građevinske i logističke tvrtke.
- ❑ Prijenosne rampe nude vrlo efektivna rješenja obzirom na maksimalnu sigurnost i laku montažu. Za savladavanje prepreka, olakšavanje pristupa svih tipova invalidskih kolica, skutera i drugih pokretnih sredstava.



- Rampa je u vozilu za vrijeme vožnje u vertikalnom položaju.
- Za podlogu vozila pričvršćena je pomoću para stezača koji omogućuju laku montažu i demontažu u vozilu bez upotrebe alata, te je opremljena sigurnosnim remenima i gumenim čepovima koji sprečavaju buku i oštećenja zbog treskanja i vibracija pri vožnji.
- Rukovanje rampom je jednostavno i može je lako provesti jedna osoba. Napor pri manipulaciji rampom je malen zahvaljujući hidrauličnim klipovima.
- Rastavljanje rampe provodi se nakon što se otpočaju sigurnosni remeni i zapinjač koji osiguravaju rampu u okomitom položaju i onemogućuju njeno rasklapanje. Za manipulaciju pri rastavljanju, rampa ima s obje strane postavljene ergonomske plastične drške.

TIP	DUŽINA (mm)	ŠIRINA (mm)	MAX. DOPUŠTENA VISINSKA RAZLIKA (mm)	NOSIVOST (kg)	MASA (kg)	CIJENA (KM)
3779	2250	800	450	400	30	2 290,24
3780	2750	1000	550	400	38	2 572,59



Utovarne aluminijske rampe

- ❑ Idealno su rješenje za utovar teške opreme.
- ❑ Nosivost i do 288 kg.
- ❑ Visoka sigurnost kod manipulacije u svakom prostoru osigurana je specijalnom protukliznom površinom.
- ❑ Rampe nalaze primjenu u teškoj industriji, trgovini, građevini itd.
- ❑ Osim ponuđenih proizvoda moguće je izraditi rampu prema zahtjevima naručitelja.

Izgled profila donjeg navoznog klina



- Obostrano ukošen profil omogućuje nizak kut navoza za ravnomjerno prelaženje s tla na rampu i istovremeno maksimalnu visinsku razliku premošćivanja rampe.
- 3 mm visoke protuklizne izbočine.


Gornji potporni profil - baza



- Optimalan kut baze omogućuje manipulaciju u prostoru s niskim profilom.
- Baza omogućuje širok raspon premošćenja visinske razlike.
- 3 mm visoke protuklizne izbočine.

TIP	DUŽINA (mm)	ŠIRINA (mm)	MAX. DOPUŠTENA VISINSKA RAZLIKA (mm)	NOSIVOST/PAR (kg)	MASA/PAR (kg)	CIJENA (KM)
3795	1500	400	450	3068	28	2 007,88
3796	2500	400	750	2375	46	2 980,44
3797	3500	400	1050	1964	64	3 890,26

OPREMA ZA RUKOVANJE



Tip: 3040

- Jednostavnim hidrauličnim mehanizmom upravlja se nožnom papučicom.
 - Visina podizanja 45 cm, nosivost 250 kg.
- Cijena: 1 662,77 KM**

Omogućava jednostavno podizanje ili spuštanje iz posude za sakupljanje tečnosti.



– horizontalno **Tip: 7079**



– vertikalno Tip: 7078



Tip: 7080



- Proizvodi su namijenjeni za rukovanje sa metalnim bačvama kada bi drugi postupak bio dugotrajan, težak ili opasan.
- Sredstva za priхват, kod podizanja nije moguće koristiti u slučaju da su bačve znatno deformisane i nije ih moguće sigurno učvrstiti.
- Svi tipovi uređaja za podizanje imaju certifikat državne službe za testiranje.

TIP	NOSIVOST (kg)	DIMENZIJE TERETA (mm)	CIJENA (KM)
7078	320	Ø 572	257,26
7079	320	dužina 900	257,26
7080	320	Ø 572, visina 885	784,33

Horizontalni nosač **Tip: 6435** Cijena: 800,01 KM ▼

- Dodatni uređaj za viljuškar za visoko podizanje.
- Namijenjen rukovanju sa limenim bačvama do zapremine 216,5 l u ležećem položaju (os bačve je horizontalan).
- Uređaj smanjuje opasnost od povrede i zamjenjuje teški fizički rad.
- Štiti bačve od mehaničkih oštećenja.



Vertikalni nosač **Tip: 6436** Cijena: 2 039,25 KM ▼

- Dodatni uređaj za viljuškar za visoko podizanje.
- Namenjen rukovanju sa limenim bačvama do zapremine 216,5 l u stojećem položaju (os bačve je vertikalan).
- Uređaj smanjuje opasnost od povrede i zamjenjuje teški fizički rad, štiti bačve od mehaničkih oštećenja.
- Automatski prihvat bačve, osim vozača nije potrebno učestvovanje drugog radnika.
- Prihvat bačve sa stežućim čeljustima za gornji rub.



Manipulator bačvama ►

Tip: 3412 Cijena: 564,72 KM

- Služi za lako premještanje i podizanje metalnih bačava u visinu maks. 280 mm.
- Nosivost 250 kg.
- Podizanje: 280 mm.
- Maks. promjer bačve: 572 mm.
- Maks. visina bačve: 915 mm.
- Masa: 40 kg.



Viljuškar za bačve

Tip: 3413 Cijena: 2 164,74 KM ▼

- Idealan za rukovanje bačvama – prevoz, slaganje i pražnjenje.
- Položaj bačve se određuje ručnim okretanjem. Bačva se može zakrenuti za 180°.
- Nosivost: 350 kg.
- Visina podizanja: 1425 mm.
- Dimenzije (d x š x v): 1190 x 890 x 2020 mm.
- Masa: 155 kg.



Platforma za montažu **Tip: 6441** Cijena: 2 447,10 KM

- Dodatni uređaj za viljuškar za visoko podizanje.
- Pogodan za rad na visini uz korištenje viljuškara za visoko podizanje.
- Visina 2270 mm, širina 1200 mm, dužina 1030 mm, nosivost 180 kg, težina 118 kg.

- ❑ Namijenjen za rukovanje sa paletama dimenzija 1200 x 800 mm, eventualno 800 x 600 mm, visina podizanja (od poda) 100 mm.
- ❑ Robusan okvir se naslanja na jednoj strani na okretni podvoz, na drugoj na male vodeće točkove.
- ❑ Pokretom ručke prema dole i gore uključuje se rad hidraulike, ventil za rukovanje ima tri položaja: 1 podizanje, 2 nulti položaj, 3 spuštanje.

Kolica za palete s točkovima od poliamida

Tip: 5253

Kolica za palete s poliuretanskim točkovima Tip: 5253-P

Poliuretanski točkovi su prvenstveno primjereni tamo, gdje se traži tihi i neprekidni rad uz zadovoljavanje zahtjeva za visokom izdržljivošću točkova. Na mjestima s teškim uslovima rada, na mjestima, gdje se ne žele tragovi točkova na podu.



Upravljački točkovi Ø 200 mm

- Lijevane felge točkova.
- Poliuretanski prsten garantuje neprekidni rad.
- Visoka otpornost na habanje.
- Temperaturna otpornost od -20 °C do +75 °C.

Točkovi na vilicama Ø 80 mm

- Prstenovi na točkovima od poliuretana.
- Tandemski točkovi na vilicama omogućuju bešumnu i neproblematičnu vožnju po neravnoj površini.
- Visoka temperaturna otpornost i otpornost na naftne derivate.



Cijena od 501,97 KM

Kolica za palete s gumenim točkovima Tip: 5253-G



Upravljački točkovi Ø 200 mm

- Lijevane felge točkova.
- Gumeni prsten garantuje tihi rad.
- Temperaturna otpornost od -10 °C do +60 °C.

Točkovi na vilicama Ø 80 mm

- Prstenovi na točkovima od poliuretana.
- Tandemski točkovi na vilicama omogućuju bešumnu i neproblematičnu vožnju po neravnoj površini.
- Visoka temperaturna otpornost i otpornost na naftne derivate.

Gumeni točkovi pogodni su za korištenje na manje ravnim površinama, ili za korištenje s naglaskom na tihu vožnju. Štede pod i prigušuju udarce.



TIP	NAZIV	UPRAVLJAČKI TOČKOVI	ŠIRINA/DUŽINA (mm)	VISINA PODIZANJA (mm)	TEŽINA (kg)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (KM)
5253	Ručni niski viljuškar 2000	polyamid	160/1150	85 - 200	67	2000	558,44
5253-P	Ručni niski viljuškar 2000	polyuretan	160/1150	85 - 200	67	2000	580,40
5253-G	Ručni niski viljuškar 2000	guma	160/1150	85 - 200	67	2000	611,78
5253-L	Ručni niski viljuškar 1250	polyuretan	160/1150	85 - 200	67	1250	501,97

Viljuškari za palete sa nestandardnom dužinom viljuški ►

Tip: 3102 - dužina viljuške 800 mm, **Tip: 3103** - dužina viljuške 1500 mm

- Ovaj viljuškar je kao i standardni namijenjen za rukovanje sa različitim paletama.
- Na jednoj strani viljuškar ima okretni podvoz, a na drugoj vodeće točkove.
- Hidraulika za podizanje se uključuje pokretom ručke u smjeru dole i gore.
- Viljuškar sa viljuškama dužine 800 mm nalazi primjenu u tijesnim prostorima, npr. na transportnim površinama kamiona ili vagona.
- Viljuške dužine 1500 mm olakšavaju rukovanje sa paletama velikih dimenzija.

dužina vilica
800/1500 mm
nosivost
2000/3000 kg

Niskoprofilna kolica ▼ za palete

Tip: 4672

- Kolica su namijenjena prvenstveno za manipuliranje paletama koje imaju minimalni donji profil.
- Minimalna visina vilice je 51 mm, maksimalna 161 mm.
- Kolica se standardno isporučuju s točkovima od poliuretana.



Viljuškar za palete ▲ nosivosti 3 tone

Tip: 3104

- Od standardnih viljuškara razlikuje se samo većom nosivošću, čak do 3 tone.
- Rukovanje i oprema točkova je isto kao kod prethodnih tipova.

Viljuškar sa mogućnošću kretanja u četiri smjera ►

Tip: 3105

- Radi se o viljuškaru sa ručnim rukovanjem za nisko podizanje, namijenjen za transport EURO paleta.
- Viljuškar je predviđen za kretanje u dva uzajamno okomita pravca. Visini podizanja viljuške iz osnovnog položaja na visinu 172 mm nad površinom poda (12 x podizanje ručkom) viljuškar će se kretati samo u uzdužnom pravcu tj. naprijed i nazad. Kod podizanja vilice, do visine 198 mm iznad površine tla, mehanizam podvoza omogućiti će kretanje u poprečnom smjeru.
- Rukovalac viljuškara okreće rudu sa vodećim točkovima za 90 stepeni u traženom smjeru i blokira vožnju klinom, da ne dođe do slobodnog kretanja. Sada je viljuškar pripremljen za kretanje u poprečnom smjeru (okomito na osnovno kretanje), odnosno lijevo i desno.
- Primjena ovog viljuškara je vrlo široka, kao kod standardnog sa niskim podizanjem.

- Uslov za siguran i pouzdan rad su čvrsti i ravni podovi bez rupa i prepreka.
- Kolica su opremljena kompaktnim hidrauličkim agregatom čijim podizanjem se rukuje vučnom polugom (kretanjem gore i dolje), dok se spuštanjem rukuje ručicom koja se nalazi u vučnoj poluzi. Ručica ne služi samo za rukovanje spuštanjem, već njenim postavljanjem u drugi položaj - neutralnu poziciju, može se pomicati poluga a da se pri tome kolica ne podižu ili postavljanjem u položaj za dizanje u funkciju se stavlja poluga za podizanje.



TIP	NAZIV	ŠIRINA/DUŽINA VILJUŠKE (mm)	ŠIRINA/PODIZANJE VILJUŠKARA (mm)	TEŽINA (kg)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (KM)
3102	Viljuškar- viljuške 800 mm	160/800	540/85/200	73	2000	658,83
3103	Viljuškar- viljuške 1500 mm	160/1500	540/85/200	79	2000	768,64
3104	Viljuškar nosivosti 3000 kg	160/1150	540/85/200	89	3000	690,21
3105	Viljuškar- 4 pravca vožnje	160/1150	540/85/200	92	1500	831,39
4672	Niskoprofilna paletna kolica	160/1150	540/85/200	92	1500	784,33



◀ Ručna kolica za palete BT

Tip: 4695

- Lako upravljanje i pumpanje s malim mišićnim naprezanjem.
- Vrlo sigurna sa smanjenim rizikom od ozljede.
- Opremljen kako kućistima, tako i mazalicama za učinkovito održavanje.
- Osjetljivo spuštanje s upravljanjem pomoću vršaka prstiju.
- Nehrdajući ventil za ispuštanje osigurava pouzdano upravljanje hidraulike.
- Široki točkovi za laku pokretljivost.
- Zahvaljujući vrlo čvrstom čeliku, od koje je proizvedena šasija, kolica su čvrsta, robusna i lagana.
- Dokazivo najniži troškovi na tržištu.

Ručna kolica za palete BT s visokim podizanjem Tip: 4696

- Vilica dolazi do palete već nakon prvog pumpanja i podižu teret u sekundama.
- Namijenjeno za primjenu s većim brojem paleta.


Doživotno jamstvo na okvir!

MADE IN SWEDEN

Kolica za palete BT s lakšim pokretanje Tip: 4697 ▼

- Kolica za palete će smanjiti Vaš napor prilikom manipulacije teškim paletama za čak 70% u odnosu na uobičajene izvedbe.
- Sistem funkcionira u oba smjera kretanja i aktivira se polugom na ručki za upravljanje. Princip čini savladavanje inercije teškog tereta i olakšavanje rada osoblja posebice pri pokretanju i savladavanju neravnina.
- Unikatno rješenje za zahtjevne primjene.
- Lako i precizno smještanje teških tereta.
- Tekuće pokretanje na neravnim površinama i pragovima.
- Visoko ergonomsko rješenje, smanjuje opterećenje ruku, ramena i leđa.
- Povećanje produktivnosti.
- Upravljački kotač poliuretana Ø 175 x 60 mm.
- Točkovi na vilicama najlon Ø 85 x 100 mm.

prvi korak će napraviti umjesto Vas!



MADE IN SWEDEN

TIP	NAZIV	TOČKOVI	ŠIRINA/DULJINA VILICA (mm)	MAKS. PODIZ. (mm)	MASA (kg)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (KM)
4695	Kolica BT 2300	poliuretan	520 / 1150	200	63	2300	1 160,80
4696	Kolica s visokim podizanjem	poliuretan	520 / 1150	200	63	2300	1 270,61
4697	Kolica s lakšim pokretanjem	poliuretan	520 / 1150	200	63	2300	1 976,50
3458	Paletar s AKU pogonom	poliuretan	540 / 1150	200	160	1500	5 490,29

◀ Nisko podizni paletar s AKU pogonom

Tip: 3458

- Nisko podizni paletar s AKU pogonom projektiran je na temelju standardnih paletara.
- Jedna od prednosti ovog proizvoda je baterijski pogon, što je moguće iskoristiti uglavnom kod rada u teškim radnim uvjetima.
- Regulacija brzine vožnje je nepolarna, slično kao kod visoko podiznih i nisko podiznih AKU viljuškara.
- Nadstandardna nosivost paletara s AKU pogonom od 1500 kg.
- Motor 0,4 kW, baterija 12 V/40 Ah.
- Paletar je opremljen elektromagnetskom kočnicom.

Lakše više ne može!





- ❑ Ručno vođena baterijska kolica su idealna varijanta za maloprodaju, manje proizvodne pogone, manje servise ili vozila s hidrauličkim čelom.
- ❑ Namijenjena za prostore s ravnim podom.


◀ Ručno vođena niskopodizna kolica

Tip: 4693

- Upotreblijiva na svim mjestima na kojima se koriste uobičajena kolica za palete.
- Mala masa i dimenzije olakšavaju manipulaciju u skučenim prostorijama.
- Laku manipulativnost i visoku stabilnost osigurava koncepcija kontakta s podom u 5 točaka.
- Kolica su opremljena ugrađenim punjačem. Šasija je 700 mm uža od EUR palete. Kolica su duga samo 420 mm (bez vilice). Točkići na vrhovima vilica čine standardnu opremu.

MADE IN SWEDEN

TIP	4693	4694
Nosivost (kg)	1300	1000
Masa bez baterije (kg)	200	420
Brzina vožnje (km/h) s/bez	4/5,5	4,3/5,4
Točkići	poliuretan/vulkolan	poliuretan/vulkolan
Radna/parkirna kočnica	elektromagnetska	elektromagnetska
Kapacitet baterije (Ah)	50	63
Masa baterije (kg)	2 x 20	2 x 23
Napon (V)	2 x 12	2 x 12
Cijena (KM)	9 568,79	13 364,94

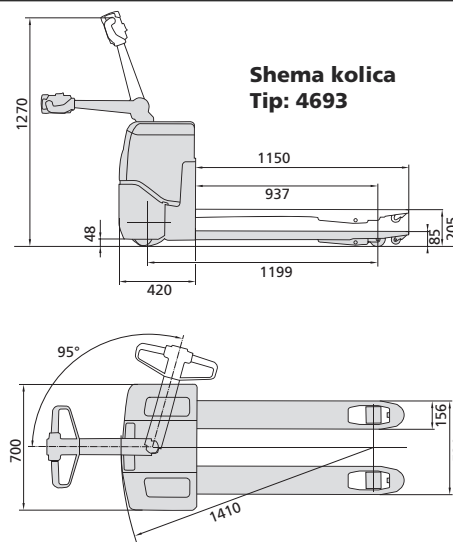


◀ Ručno vođena visokopodizna kolica

Tip: 4694

- Spretna kolica za slaganje paleta. Idealna za manipulaciju u trgovinama, za podizanje lakših tereta.
- Male dimenzije (širina šasije samo 700 mm) omogućuju laku manipulaciju i u malim prostorijama.
- Opremljena su ugrađenim punjačem s gel baterijama bez održavanja. Kolica se mogu koristiti i kao radni stol.
- Opremljen stupom Simplex s visinom dizanja 1580 mm.

MADE IN SWEDEN

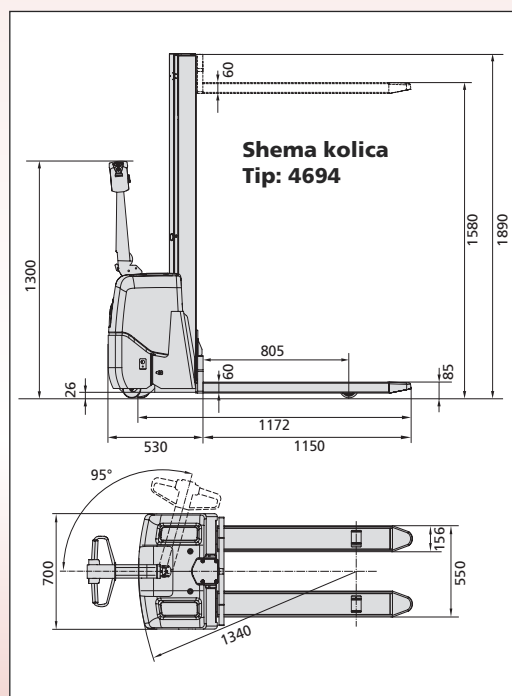

VILJUŠKAR ZA VISOKO PODIZANJE

OPREMA ZA RUKOVANJE



Viljuškar - VZV Tip: 5508

- Bitno olakšava rad u skladištima, prilikom otpreme robe ili direktno kod proizvodnih mašina.
- Kod podizanja iznad 400 mm se u podu upiru podupirači, čime je poboljšana poprečna stabilnost viljuškara.



Ručni viličar - varijanta s električnim podizanjem ▲

Tip: 3457

- Dizanje tereta može se ostaviti na dva načina – ručno ili električno.
- Spuštanje tereta vrši se ručno. Izvana smješteni baterija i punjač omogućuju nisko težište i time odličnu upravljivost viljuškara.
- Motor za podizanje 0,8 kW, baterija 12 V, 60 Ah.

Lagani viljuškar za visoko podizanje Tip: 3274-5 ▶

- Jednostavan i lak za rad.
- Mala težina viljuškara - mogućnost korištenja za istovar dostavnih vozila.
- Viljuškarom se dobro upravlja.



- Podizanje pomoći sklopive nožne pedale.
- Zaštita od preopterećenja pomoću ventila pod pritiskom.
- Viljuškar je siguran za rad zahvaljujući stabilnoj i robusnoj konstrukciji.



Foto samo za ilustraciju.

◀ Ručni viljuškar za visoko podizanje

Tip: 3276-7

- Jednostavan i lak za rad.
- Ručni viljuškar se odlikuje kompaktnim dizajnom, čvrstoćom i preciznom konstrukcijom.
- Viljuškarom se dobro upravlja.

- Najnovija razvojna tehnologija hidraulike sa kvalitetnim zaptivanjem.
- Viljuškar je siguran za rad sa minimalnim naprezanjem prilikom podizanja tereta.

TIP	GL. DIMENZIJE d x v x š (mm)	VISINA OD PODA DO GORNJE POVRŠINE PODIZNE VILJUŠKE (mm)	DUŽINA KRAKA VILJUŠKE (mm)	NOSIVOST (kg)	TEŽINA (kg)	CIJENA (KM)
3274	960 x 960 x 520	85	600	200	55	1 411,79
3275	650 x 600 x 1075	85	650	400	75	1 505,91
3276	1520 x 820 x 2010	85	1050	500	156	2 007,88
3277	1642 x 740 x 1980	85	1150	1000	196	2 133,37
5508	1505 x 1235 x 540	min. 85, max. 800	1150	1000	105	1 176,49
3457	1550 x 1235 x 540	min. 85, max. 800	1150	1000	169	3 764,77

VISOKOPODIZNI VILJUŠKARI KOLICA S VAGOM

OPREMA ZA RUKOVANJE



◀ Viljuškar za visoko podizanje - ručni

Tip: 6105

- Namijenjena su za manipulaciju paletama, transportnim platformama ili drugim sredstvima koja imaju minimalnu visinu otvora za prihvat 99 mm i minimalnu širinu 509 mm.
- Prilikom podizanja tereta viljuškar treba zakočiti kočnicom ili klinom.
- Sigurno rukovanje sa viljuškarom moguće je samo na tvrdom, ravnom podu.



Viljuškar za visoko podizanje - akumulatorski

Tip: 6106

- Viljuškar sa akumulatorskim pogonom namijenjen je za rukovanje sa robom na euro paletama ili na sličnim paletama sa ogradom maksimalne težine do 1000 kg.
- Viljuškari su opremljeni malim pogonskim akumulatorom napona 12 V i kapaciteta 135 Ah.
- Rad bez punjenja 1 - 2 radne smjene.



TIP	GL. DIMENZIJE d x v x š (mm)	VISINA OD PODA DO GORNJE POVRŠINE PODIZNE VILJUŠKE (mm)	DUŽINA KRAKA VILJUŠKE (mm)	NOSIVOST (kg)	TEŽINA (kg)	CIJENA (KM)
6105	1830 x 1990 x 810	min. 90, max. 1600	1180	1000	310	3 702,03
6106	1830 x 1990 x 810	min. 90, max. 1600	1180	1000	342	5 960,89



Super cijena



Kolice za palete s vagom i pisačem **Tip: 4671.**

Niskopodizni viljuškar za palete sa vagom ▲

Tip: 3101 Cijena: 2 792,21 KM

Tip: 4671 Cijena: 3 451,04 KM

Niskopodizni viljuškar za palete sa vagom namijenjen je za premještanje i manipulaciju materijala koji je smješten na transportnim platformama i paletama. Jednostavno rukovanje i mogućnost istovremene kontrole težine transportovanog materijala olakšava rad rukovaocu.

Prednosti viljuškara su:

- jednostavno upravljanje
- lako očitavanje podataka o težini na displeju

- mala težina viljuškara radi jednostavnijeg rukovanja (128 kg)
- garancija 6 mjeseci.

Tehnički podaci:

- vaganje do 2000 kg
- vaganje najmanje 1 kg
- preciznost vage 0,1 %
- podizanje 205 mm
- min. visina od poda 90 mm
- dužina krakova 1220 mm
- širina krakova 178 mm
- ukupna širina viljuškara 568 mm

Ručni visoko podizni viljuškar s nagibnom viljuškom ▼

Tip: 3459 Cijena: 5 553,04 KM

- Ručni visoko podizni viljuškar s nagibnom viljuškom projektovan je za prevoženje materijala, smještenih na transportnim površinama ili paletama. Ova konstrukcija omogućuje utovar, podizanje i nagibanje palete s materijalom, što povećava komfor rukovatelja, koji vade materijal iz palete u optimalnom položaju.

- Ovaj viljuškar će svoju primjenu prvenstveno pronaći u montažerskim pogonima, pripremnim prostorima itd.

Tehnički podaci:

- nosivost 800 kg
- dimenzije 1630 x 730 x 1230 mm
- duljina viljuški 1140 mm
- širina viljuške 150 mm
- ukupna širina viljuški 540 mm
- nosiva površina viljuške 1140 x 540 mm
- visina spuštenih viljuški 87 mm
- visina dizanja 900 mm
- masa viljuškara 218 kg
- ugao nagiba vilica 20°

Ugao nagiba do 20°



TRANSPORTNI TOČKOVI SA METALNIM DISKOM

OPREMA ZA RUKOVANJE

Brzi rokovi isporuke



Fiksni točkovi



Okretni točkovi



Okretni točkovi sa kočnicom

- Ponuda sadrži osnovne vrste točkova standardne izvedbe - fiksne, okretni, okretni sa kočnicom, u najprodavanijim veličinama od Ø 80 do 200 mm.
- Točkovi su sastavljeni od čeličnog pocinčanog diska sa gumenim obručem.
- Čelična viljuška za pričvršćivanje, površinski zaštićena cinčanjem.
- Ovi točkovi imaju široku primjenu u proizvodnji transportnih kolica, pokretnih stolova i ormara, u građevinarstvu itd.

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CIJENA (KM)
Fiksni	6000	80	30	50	106	80 x 60	105 x 85	9	10,98
	6001	100	32	70	121	80 x 60	105 x 85	9	12,55
	6002	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	14,75
	6003	160	40	135	190	105 x 80	135 x 110	11	23,22
	6005	200	48	205	232	105 x 80	135 x 110	11	28,86
Okretni	6006	80	30	50	106	80 x 60	105 x 85	9	11,29
	6007	100	32	70	121	80 x 60	105 x 85	9	11,92
	6008	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	14,75
	6009	160	40	135	190	105 x 80	135 x 110	11	29,49
	0919	200	48	205	232	105 x 80	135 x 110	11	26,04
Okretni sa kočnicom	6011	80	30	50	106	80 x 60	105 x 85	9	17,26
	6012	100	32	70	121	80 x 60	105 x 85	9	18,20
	6013	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	21,96
	6014	160	40	135	190	105 x 80	135 x 110	11	40,79
	0918	200	48	205	232	105 x 80	135 x 110	11	31,37

TRANSPORTNI TOČKOVI SA PLASTIČNIM DISKOM

OPREMA ZA RUKOVANJE



- U ponudi su navedene osnovne izvedbe točkova: čvrsti, fiksni, okretni, okretni sa kočnicom.
- Točkovi su sastavljeni od plastičnog diska sa gumenim obručem.
- Čelična viljuška za pričvršćivanje površinski zaštićena cinčanjem.
- Ovi točkovi su alternativa za točkove sa čeličnim diskom.
- Isto kao i točkovi sa čeličnim diskom i ovi imaju široku primjenu u prostorima za rukovanje materijalom.

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CIJENA (KM)
Fiksni	6340	80	35	50	108	80/77 x 60	105 x 85	9	11,29
	6341	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	12,24
	6342	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	13,80
	6343	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	25,10
	6344	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	28,24
Okretni	6345	80	35	50	108	80/77 x 60	105 x 85	9	10,98
	6346	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	10,98
	6347	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	14,12
	6348	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	28,24
	6349	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	30,12
Okretni sa kočnicom	6350	80	35	50	108	80/77 x 60	105 x 85	9	16,63
	6351	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	16,94
	6352	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	21,96
	6353	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 85	11	37,65
	6354	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 85	11	47,06

TRANSPORTNI POLIAMIDNI TOČKOVI



- U ponudi su navedene osnovne izvedbe točkova: fiksni, okretni, okretni sa kočnicom.
- Točkovi su sastavljeni od poliamidnih točkova i pocinčane čelične viljuška.
- Točkovi su pogodni za rukovanje po glatkoj površini.
- Prednost ove izvedbe je veća nosivost.

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CIJENA (KM)
Fiksni	6355	80	30	200	108	80/77 x 60	105 x 85	7,84
	6356	100	35	200	128	80/77 x 60	105 x 85	8,47
	6357	125	39	275	155	80/77 x 60	105 x 85	10,04
	6358	160	40	300	200	105 x 80/75	137 x 105	21,65
	6359	200	50	300	240	105 x 80/75	137 x 105	21,96
Okretni	6360	80	30	200	108	80/77 x 60	105 x 85	12,24
	6361	100	35	200	128	80/77 x 60	105 x 85	12,86
	6362	125	39	275	155	80/77 x 60	105 x 85	15,69
	6363	160	40	300	200	105 x 80/75	137 x 105	29,18
	6364	200	50	300	240	105 x 80/75	137 x 105	30,12
Okretni sa kočnicom	6365	80	30	200	108	80/77 x 60	105 x 85	14,12
	6366	100	35	200	128	80/77 x 60	105 x 85	14,12
	6367	125	39	275	155	80/77 x 60	105 x 85	24,47
	6368	160	40	300	200	105 x 80/75	137 x 85	41,73
	6369	200	50	300	240	105 x 80/75	137 x 85	42,35

TOČKOVI SA PNEUMATICIMA

OPREMA ZA RUKOVANJE

- Točkovi sa zračnicama na metalnom disku.
- Primjenu nalaze prije svega kod proizvodnje ruda i najraznovrsnijih sredstava za rukovanje.
- U ponudi su kao točkovi s fiksnom ili okretnom vilicom te točkovi bez viljuške.
- Prikladni za neravni teren.



Tip: 6737

Tip: 6738

Tip: 4983

TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	IZVEDBA	CIJENA (KM)
6737	260	85	130	300	140 x 140	10	Fiksni	72,16
6738	260	85	130	300	140 x 140	10	Okretni	94,12
4983	260	85	130	300	140 x 140	10	Okr. s kočnicom	125,49

- Točkovi sa zračnicama na čeličnom ili plastičnom disku.
- Upotreba kod transportnih ruda za robu, kolica za bačve itd.



Tip: 6020

Tip: 6021

Tip: 6022

TIP	 (mm)	 (mm)	 (mm)	NOSIVOST (kg)	DISK	LEŽAJ	CIJENA (KM)
6327	200	50	20	80	Plastični	Igličasti	18,82
6020	260	85	20	200	Plastični	Klizni	20,71
6021	260	85	20	200	Plastični	Igličasti	21,96
6022	260	85	20	150	Čelični	Igličasti	26,35
6328	300	100	20	150	Plastični	Klizni	28,24
6329	300	100	20	150	Čelični	Klizni	31,37
6330	400	100	20	150	Plastični	Igličasti	28,24
6331	400	100	20	200	Čelični	Klizni	40,79

Točkovi s gumenim obručem

Tip: 3013 - najčešće korišteni kotač kod plastičnih posuda 120 i 240 l

Tip: 0042 - samostalni kotač sa čeličnim diskom



Tip: 3013

Tip: 0042

Točkiči s gumenim obručem

TIP	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CIJENA (KM)
3013	200	22	48	5,02
0042	200	11	48	17,88

Osovine

TIP	PROMJER (mm)	DUŽINA (mm)	POVRŠINSKA ZAŠTITA	CIJENA (KM)
6023	21,4	455	Pocinčana	5,33
6024	21,4	550	Pocinčana	5,33



Točkići za pričvršćivanje vijcima

- Ponuda plastičnih točkova sa gumenim obručem.
- Točak je opremljen pocinčanom čeličnom viljuškom sa mogućnošću pričvršćivanja pomoću vijaka.
- Točkići se koriste za aparate i mašine.



Točkići za pričvršćivanje zakivkom

- Plastični točkovi sa gumenim obručem.
- Pocinčana čelična viljuška točkića sa završetkom za spajanje zakivkom.
- Najčešća upotreba kod aparata i mašina.

Točkići za pričvršćivanje vijcima	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	IZVEDBA	CIJENA (KM)
	6370	50	19	50	71	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	bez kočnice	4,08
	6371	75	25	60	103	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	bez kočnice	6,59
	6372	50	19	50	71	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	sa kočnicom	5,18
	6373	75	25	60	103	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	sa kočnicom	9,41
	6604	100	32	80	137	61,5/50 x 51,5/41,5	77 x 67	8,5	bez kočnice	10,35
	6605	125	32	100	162	61,5/50 x 51,5/41,5	77 x 67	8,5	bez kočnice	25,73
	6606	100	32	80	137	61,5/50 x 51,5/41,5	77 x 67	8,5	sa kočnicom	11,29
	6607	125	32	100	162	61,5/50 x 51,5/41,5	77 x 67	8,5	sa kočnicom	31,37

Točkići za pričvršćivanje zakivkom	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	IZVEDBA	CIJENA (KM)
	6374	50	19	50	68	25	bez kočnice	4,08
	6375	75	25	60	100	30,5	bez kočnice	5,65
	6376	50	19	50	68	25	sa kočnicom	4,71
	6377	75	25	60	100	30,5	sa kočnicom	8,47



◀ Točak kompletno s plastičnom konstrukcijom

- Viljuška i točkovi su proizvedeni od vrlo kvalitetnih sintetskih materijala, dvostruki kuglični utor u okretnoj glavi. Sredina točkova je proizvedena od polipropilena.
- Traka od termoplastične sive gume koja ne ostavlja tragove.
- Štitnik za zaštitu od vlakana.
- Precizni kuglični ležaj.
- Otvor za zatik.

Kompletno plastična konstrukcija	TIP	 (mm)	 (mm)	 dyn/stat (kg)	 (mm)	 (mm)	IZVEDBA	CIJENA (KM)
	3376	125	32	100/200	161	11	okretni	26,35
	3377	125	32	100/200	161	11	okretni s kočnicom	32,31

TOČKOVI ZA VELIKA OPTEREĆENJA

OPREMA ZA RUKOVANJE



- Točkovi sa većom nosivosti od 300 do 500 kg.
- Aluminijski disk, gumeni obruč, kuglični ležaj.
- Koriste se tamo gdje je potrebna veća nosivost (kontejneri itd.).
- Izvedba sa gumenim obručem pogodna je i za neravne terene.

300 - 500 kg

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CIJENA (KM)
Fiksni	6580	160	50	300	200	105 x 80	140 x 110	11	62,75
	6581	200	50	400	240	105 x 80	140 x 110	11	72,16
	6582	250	50	500	292	105 x 80	140 x 110	11	103,53
Okretni	6583	160	50	300	200	105 x 80	140 x 110	11	84,71
	6584	200	50	400	240	105 x 80	140 x 110	11	103,53
	6585	250	50	500	292	105 x 80	140 x 110	11	138,04
Okretni sa kočicom	6586	160	50	300	200	105 x 80	140 x 110	11	106,67
	6587	200	50	400	240	105 x 80	140 x 110	11	112,94
	6588	250	50	500	292	105 x 80	140 x 110	11	125,49



- Točkovi sa većom nosivosti od 700 do 800 kg.
- Aluminijski disk, poliuretanski obruč, kuglični ležaj.
- Prednost točkova je visoka nosivost.
- Nisu pogodni za neravne terene.

700 - 800 kg

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CIJENA (KM)
Fiksni	6589	160	50	700	200	105 x 80	140 x 110	11	103,53
	6590	200	50	800	240	105 x 80	140 x 110	11	112,94
	6591	250	50	800	292	105 x 80	140 x 110	11	197,65
Okretni	6592	160	50	700	200	105 x 80	140 x 110	11	125,49
	6593	200	50	800	240	105 x 80	140 x 110	11	141,18
	6594	250	50	800	292	105 x 80	140 x 110	11	225,89
Okretni sa kočicom	6595	160	50	700	200	105 x 80	140 x 110	11	153,73
	6596	200	50	800	240	105 x 80	140 x 110	11	169,41
	6597	250	50	800	292	105 x 80	140 x 110	11	235,30



- Točkovi nosivosti 600 kg.
- Poliamidni točak sa kliznim ležajem.
- Pogodni za prehrambenu industriju.

600 kg

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CIJENA (KM)
Fiksni	6598	200	46	600	240	105 x 80	140 x 110	11	44,86
Okretni	6599	200	46	600	240	105 x 80	140 x 110	11	70,59
Okretni sa kocnicom	6600	200	46	600	240	105 x 80	140 x 110	11	94,12



- Točkovi nosivosti 1000 kg.
- Liveni disk, poliuretanski obruč, kuglični ležaj.
- Upotreba tamo gdje je potrebna velika nosivost.

1000 kg

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CIJENA (KM)
Fiksni	6601	200	50	1000	245	105 x 80/75	135 x 110	11	156,87
Okretni	6602	200	50	1000	245	105 x 80/75	135 x 110	11	250,98
Okretni sa kocnicom	6603	200	50	1000	245	105 x 80/75	135 x 110	11	257,26

Točkovi otporni na toplotu

- Točkovi su proizvedeni iz materijala otpornih na toplotu.
- Toplinska stabilnost od - 40 °C do 280 °C.
- Točkovi su opremljeni pocinčanom čeličnom viljuškom.
- Točkovi su osobito pogodni za pekarsku industriju, kao i svugdje gdje je potrebna otpornost na toplinu, kao npr. u lakirnicama.

Visoka otpornost na toplinu

TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	IZVEDBA	CIJENA (KM)
6743	80	34	100	108	80/77 x 60	9	Okretni	26,67
6744	100	36	125	128	80/77 x 60	9	Okretni	31,37



Transportni točkovi velike nosivosti

- Nosivost 600 - 1200 kg.
- Sami točkovi od lijevanog željeza.
- Zavarena konzola robusne konstrukcije.
- Kuglasti ležaj.
- Otporni na temperaturu do 150 °C.



TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	IZVEDBA	CIJENA (KM)
4987	80	46	600	134	60 x 80	11	Fiksni	75,30
4988	125	46	800	174	80 x 107	11	Fiksni	87,84
4989	200	51	1200	260	80 x 107	11	Fiksni	119,22
4990	80	46	600	134	60 x 80	11	Okretni	134,90
4991	125	46	800	174	80 x 107	11	Okretni	153,73
4992	200	51	1200	260	80 x 107	11	Okretni	216,47

Točkovi za paletna kolica

- Točkići su proizvedeni iz poliamida ili poliuretana.
- Pogodni za montiranje na kolica za rukovanje paletama.



TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	IZVEDBA	CIJENA (KM)
6378	82	70	900	25	Poliamid	9,41
6379	82	70	900	25	Poliamid/poliuretan	15,69
6380	82	90	1200	25	Poliamid/poliuretan	16,94
6381	175	45	700	25	Poliamid	12,55
6382	175	40	600	25	Poliamid/poliuretan	25,10

- ❑ Kolica su proizvedena od kvalitetnog aluminija pa su vrlo laka.
- ❑ Svojom malom težinom pojednostavljuju rukovanje sa teškim materijalom.
- ❑ Kolica su opremljena sigurnosnim ručkama.



Tip: 6546
Kolica standard.



Tip: 6547
Kolica sa sklopivom lopatom.



Tip: 6548
Kolica za stepenice.



Sklopiva kolica

Koriste se tamo gdje se kolica često prevoze, budući da se mogu složiti u mali prostor.



Tip: 6549



- Kolica sa ručkom podesiva po visini.
- U sklopljenom stanju dimenzije su samo 715 x 412 x 190 mm. Vrlo lako se mogu prevoziti putničkim automobilom.



Tip: 6550



- Transportna kolica odlikuju se lakom stabilnom konstrukcijom
- Može se lako i brzo sklopiti i prevoziti putničkim automobilom.
- Opremljena su sa 2 fiksna i 2 okretna točka



Tip: 6551

- Idealna kolica za prevoz kofera, kutija, vreća itd.
- Izuzetna karakteristika postignuta je spajanjem nehrđajućeg aluminija i plastičnog materijala
- Moguće ih je sklopiti do dimenzija cca 662 x 480 x 55 mm.

TIP	NOSIVOST/TEŽINA (kg)	TOČKOVI	VISINA /ŠIRINA (mm)	DIMENZIJE LOPATE (mm)	CIJENA (KM)
6546	250/8	sa pneumatikom, Ø 260 mm	1350 x 550	280 x 280	294,91
6547	200/8,5	sa pneumatikom, Ø 260 mm	1350 x 550	280 x 240	341,97
6548	150/10	puni, 3 x Ø 160 mm	1320 x 550	285 x 200	326,28
6549	100/7	puni, Ø 150 mm	1090 x 412 x 406	360 x 250	131,77
6550	100/8,5	puni, Ø 100 mm	955 x 420 x 725	-	163,14
6551	125/4,5	puni, Ø 200 mm	1020 x 480 x 280	480 x 220	260,40

KOLICA ZA SLAGANJE U STOGOVE I KOLICA ZA VREĆE

OPREMA ZA RUKOVANJE



TIP	TEŽINA (kg)	TOČKOVI KOLICA	VISINA/ŠIRINA (mm)	DIMENZIJA LOPATE (mm)	CIJENA (KM)
6244	100	puni, Ø 200 (mm)	1100/500	400/100	141,18
6245	250	sa pneumatikom, Ø 260 (mm)	1150/600	400/250	238,44
6246	200	sa pneumatikom, Ø 260 (mm)	1100/450	410/185	232,16
6247	200	sa pneumatikom, Ø 260 (mm)	1150/500	280/280	238,44
6248	250	puni, 200 (mm)	1100/500	380/200	144,32
6249	200	sa pneumatikom, Ø 260 (mm)	1050/500	380/120	232,16



TIP	NOSIVOST (kg)	TOČKOVI KOLICA	VISINA/ŠIRINA (mm)	DIMENZIJE LOPATE (mm)	CIJENA (KM)
6252	300	sa pneumatikom, Ø 260 (mm)	1300/600	400/250	257,26
6253	300	sa pneumatikom, Ø 260 (mm)	1350/500	475/300	232,16
6254	300	sa pneumatikom, Ø 260 (mm)	1400/600	vile	257,26

Kolica za jednostavan i siguran prevoz stepenicama




TIP	NOSIVOST (kg)	TOČKOVI KOLICA	VISINA/ŠIRINA (mm)	DIMENZIJE LOPATE (mm)	CIJENA (KM)
6250	200	puni, 3x Ø 160 (mm)	1300/600	400/250	470,60
6251	200	sa pneumatikom, 4x Ø 260 (mm)	1270/700	400/250	357,65



Podvoz za bačve ►

Tip: 7110

Podvoz se koristi za jednostavno rukovanje stojećim bačvama 200 l.

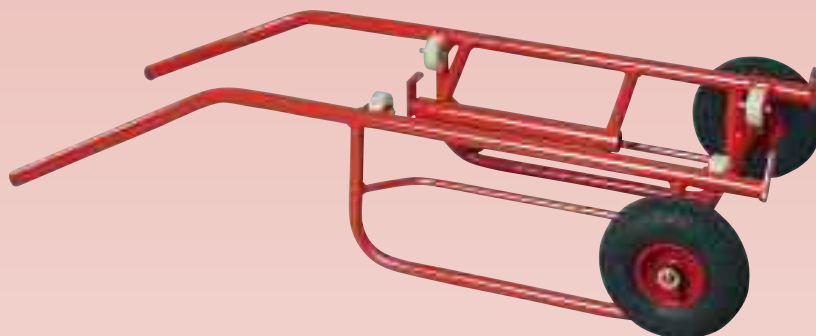

Tip: 0019 ▲

Koristi se slično kao kod kolica 0001, točkovi sa pneumaticima omogućavaju rukovanje sa kolicima na neravnom terenu.



▼ Tip: 0001

- Bačvu je moguće prihvatiti iz stojećeg položaja, preklopiti je u ležeći položaj i transportovati.
- Bačvu je moguće okretati na točcima u ležećem položaju i istakati njen sadržaj.
- Standardno su površinski zaštićena komaxitom i imaju bravu za pričvršćenje bačve.



Tip: 5507

Tip: 5506

- Kod izvedbe sa točkovima za podupiranje obezbeđena je veća sigurnost i jednostavnije rukovanje.
- Ovi tipovi su namijenjeni samo za transport praznih ili punih metalnih bačvi.

TIP	NAZIV	NOSIVOST (kg)	TOČKOVI (mm)	VISINA (mm)	ŠIRINA/DUŽINA (mm)	CIJENA (KM)
0001	Kolica za bačve	300	puni, Ø 160 a 200	450	590/1800	247,85
0019	Kolica za bačve	300	sa pneumatikom, Ø 260	400	730/1500	436,09
5507	Kolica za bačve	250	sa pneumatikom, Ø 260	1250	700	188,24
5506	Kolica za bačve	300	sa pneumatikom, Ø 260	1250	700	229,02
5070	Poluga za bačve	–	–	–	–	25,10
7110	Podvoz za bačve	250	–	124	Ø 630	128,63



Poluga za bačve tip: 5070

Koristi se za premještanje bačve iz stojećeg položaja u ležeći položaj i obrnuto. Pomoću dvije poluge moguće je bačvu prenositi, ukoliko to dozvoljava težina bačve.



Tip: 5010



Tip: 5011



Tip: 5012

TIP	NAZIV	NOSIVOST (kg)	TOČKOVI (mm)	VISINA (mm)	ŠIRINA/DUŽINA (mm)	CIJENA (KM)
3100	Kolica za boce	100	Ø 200	1100	440/250	81,57
5010	Kolica za boce	120	Ø 200	1350	440/250	81,57
5011	Kolica za boce	120	Ø 200	1100	440/250	75,30
5012	Kolica za boce za autogeno zavarivanje	300	Ø 400	1050	685/1750	360,79
0002	Kolica za kante za smeće	150	Ø 200	1200	500/250	58,35
1048	Podvoz kante za smeće	80	Ø 140	-	-	43,92



Tip: 3100

KOLICA ZA TRANSPORT KANTI ZA SMEĆE 110 I

Podvoz za kante za smeće



Tip: 1048

- Podvoz za kante trajno se pomoću dva vijka pričvršćuje ispod kante za smeće.
- Obruč je toplo pocinčan, točkovi plastični.
- Pogodan samo za metalne kante.

Kolica za transport kanti za smeće



Tip: 0002



KOLICA SA PLATFORMOM

OPREMA ZA RUKOVANJE

Skladišna kolica Tip: 6500

- Transportna kolica za veće terete čemu odgovaraju i njihove karakteristike: samo 12,5 kg težina (nosivost 120 kg), površina je pokrivena plastikom protiv klizanja i obrubljena plastičnom trakom. Pojačana platforma može nositi velike terete. Preklopivi držač za prevoz. Kada je preklopljena, zahtjeva mali prostor za prevoz. Točkovi su od pune gume (100/20), dva fiksna i dva okretna.

Težina 12,5 kg
Nosivost približno 120 kg
Gl. dimenzije (d x š x v) 740 x 480 x 860 mm
Cijena (KM) 141,18



Kolice s policama

- Plastična kolica su proizvedena od higijenski besprijekornog polietilena. Čvrsta konstrukcija od dobro perive plastike će svoju namjenu pronaći kako u industriji, tako i u prehrambenim pogonima. Kolica su opremljena okretnim točkicama promjera 100 mm.

	Tip: 4757	Tip: 4758
Broj polica	2 police	3 police
Nosivost (kg/polica)	50	50
Ukupna nosivost (kg)	100	150
Gl. dimenzije (mm)	1110 x 500 x 970	1110 x 500 x 970
Težina (kg)	11	14,5
Cijena (KM)	348,24	392,16

Kolice s policama

- Vrlo robusna kolica proizvedena su od otpornog polipropilena. Namijenjena su za velika opterećenja u industriji. Opremljena su s 4 točkica i rukohvatom. Mala masa, zaobljeni rubovi i dobra upravljivost maksimalno olakšavaju upotrebu.

	Tip: 4714	Tip: 4715
Nosivost (kg)	225	225
Gl. dimenzije (mm)	960 x 490 x 850	1110 x 660 x 850
Težina (kg)	13	18
Cijena (KM)	432,95	511,38



Zatvoreni sistem



TIP	6255	6256	6257
Nosivost (kg)	300	400	400
Točkovi Ø (mm)	puni 200	puni 200	puni 200
Ležajevi točkova	valjkasti	valjkasti	valjkasti
Vrsta točkova	2 x okretna 2 x fiksna	2 x okretna 2 x fiksna	2 x okretna 2 x fiksna
Visina (mm)	210	250	250
Širina/dužina (mm)	500/750	700/1000	800/1200
CIJENA (KM)	338,83	385,89	398,44



TIP	PLATFORMA (mm)	CIJENA (KM)
6259	700 x 1000	492,56
6260	800 x 1200	533,34



TIP	PLATFORMA (mm)	CIJENA (KM)
6262	700 x 1000	533,34
6263	800 x 1200	558,44



TIP	PLATFORMA (mm)	CIJENA (KM)
6265	700 x 1000	542,75
6266	800 x 1200	542,75



TIP	PLATFORMA (mm)	CIJENA (KM)
6268	700 x 1000	605,50
6269	800 x 1200	624,32



TIP	PLATFORMA (mm)	CIJENA (KM)
6271	700 x 1000	564,72
6272	800 x 1200	596,09



TIP	PLATFORMA (mm)	CIJENA (KM)
6273	700 x 1000	658,83
6274	800 x 1200	705,89



TIP	PLATFORMA (mm)	CIJENA (KM)
6275	700 x 1000	627,46
6276	800 x 1200	674,52



TIP	PLATFORMA (mm)	CIJENA (KM)
6277	700 x 1000	721,58
6278	800 x 1200	752,95



TIP	PLATFORMA (mm)	CIJENA (KM)
6279	700 x 1000	658,83
6280	800 x 1200	674,52



Isporučuje se u kartonu

Kolica s platformom – nosivost 150 kg

- Okvir i po visini podesiva ručka su od pocinčane cijevi promjera 22 mm.
- Četiri okretna točkića promjera 125 mm od sive gume.
- Po visini podesive police od 12 mm laminata.
- Nosivost police 100 kg, maksimalna nosivost kolica 150 kg.

Kolica s policama – nosivost 200 kg

Kolica s policama – nosivost 200 kg

- Okvir i po visini podesiva ručka su od pocinčane cijevi promjera 22 mm.
- Po visini podesive police od 12 mm laminata.
- Čela od mreže od 3 mm debele žice (50 x 100 mm).
- Četiri okretna točkića promjera 125 mm od sive gume.
- Nosivost police 100 kg, maksimalna nosivost kolica 200 kg.

Kolica s platformom – nosivost 150 kg

TIP	DIMENZIJE POLICE (mm)	DIMENZIJE KOLICA d x š x v (mm)	MIN. VISINA POLICE v1 (mm)	CIJENA (KM)
3740	750 x 425	900 x 460 x 890	270	486,28
3741	1000 x 425	1150 x 460 x 890	270	533,34

Kolica s policama – nosivost 200 kg

TIP	DIMENZIJE POLICE (mm)	BROJ POLICA	DIMENZIJE KOLICA d x š x v (mm)	MIN. VISINA POLICE v1 (mm)	CIJENA (KM)
3736	750 x 425	2 police	930 x 460 x 1120	270	674,52
3737	1000 x 425	2 police	1180 x 460 x 1120	270	721,58
3738	750 x 425	3 police	930 x 460 x 1120	270	831,39
3739	1000 x 425	3 police	1180 x 460 x 1120	270	894,13



Isporučuje se u kartonu

Kolica s četiri stranice – nosivost 200 kg

- Okvir i po visini podesiva ručka su od pocinčane cijevi promjera 22 mm.
- Donja ploča od 12 mm laminata.
- Čela od mreže od 3 mm debele žice (50 x 100 mm).
- Četiri okretna točka promjera 125 mm od sive gume.



Robusna transportna kolica – nosivost 300 kg

- Okvir i po visini podesiva ručka su od pocinčane cijevi promjera 22 mm.
- Čela od mreže od 3 mm debele žice (50 x 100 mm).
- Donja ploča od 12 mm laminata.
- 2x fiksna točka i 2x točki okretni promjera 160 mm od crne gume.

Kolica s četiri stranice – nosivost 200 kg

TIP	DIMENZIJE POLICE (mm)	DIMENZIJE KOLICA d x š x v (mm)	MIN. VISINA POLICE v1 (mm)	CIJENA (KM)
3743	750 x 425	930 x 460 x 1120	270	1 003,94
3744	1000 x 425	1180 x 460 x 1120	270	1 066,69

Robusna transportna kolica – nosivost 300 kg

TIP	DIMENZIJE POLICE (mm)	DIMENZIJE KOLICA d x š x v (mm)	MIN. VISINA POLICE v1 (mm)	CIJENA (KM)
3745	800 x 600	990 x 650 x 1030	245	1 098,06
3746	1000 x 600	1190 x 650 x 1030	245	1 192,18
3747	800 x 600	990 x 650 x 1690	245	1 568,65
3748	1000 x 600	1190 x 650 x 1690	245	1 709,83



Isporučuje se u kartonu

Kromirana konstrukcija

Kolica s platformom - nosivost 200 kg

- Kromirana konstrukcija kolica.
- Plastificirana ručka kolica, podesive police od laminata.
- Četiri okretna točka od sive gume promjera 125 mm.

Kolica s platformom - nosivost 200 kg

TIP	DIMENZIJE POLICE (mm)	DIMENZIJE KOLICA d x š x v (mm)	MIN. VISINA POLICE v1 (mm)	CIJENA (KM)
3742	620 x 425 (kromirani)	800 x 460 x 940	270	878,45

- ❑ Pogodna za korištenje u radionicama za održavanje.
- ❑ Točkovi omogućavaju jednostavnu manipulaciju kroz radionicu.
- ❑ Pomoću dva točka za kočenje moguće je kolica zakočiti.
- ❑ Površinska obrada kvalitetnom praškastom bojom.



Izvedba sa rešetkom.
Tip: 6416



Izvedba bez rešetke.
Tip: 6417

TIP	DIMENZIJA TRANS. POVRŠINE (mm)	VISINA POLICA / VISINA RUČKE	Ø TOČKA (mm)	TEŽINA (kg)	CIJENA (KM)
6416	1000 x 600	320/850/1000	125	59	589,81
6417	1000 x 600	320/800/1000	125	56	564,72



Izvedba sa poklopcem.
Tip: 6418



- ❑ Kolica su pogodna za rukovanje sa sitnim materijalom.
- ❑ Konstrukcija od čeličnih profila daje dovoljnu čvrstoću.
- ❑ Površinska obrada pomoću kvalitetne praškaste boje.
- ❑ Kolica su opremljena sa dva fiksna i dva okretna točka sa kočnicom.
- ❑ Na kraćoj strani opremljena ručkom.



Izvedba bez poklopca.
Tip: 6419

TIP	DIMENZIJE d x š x v (mm)	TEŽINA (kg)	NOSIVOST (kg)	Ø TOČKA (mm)	CIJENA (KM)
6418	1200 x 800 x 1100	55	500	200	847,07
6419	1200 x 800 x 1100	50	500	200	715,31

TIP	NAZIV	DIMENZIJE d x š x v (mm)	TEŽINA (kg)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (KM)
5246	Pokretna platforma	1248/842/280	35	400	272,95
5247	Ruda	1300/325	9	400	200,79



Pokretna platforma sa rudom ▲

Tipovi: 5246, 5247

- U praksi provjerena konstrukcija pokretne platforme koja je spojena sa rudom čini dosta jednostavna pokretna kolica, sa širokom primjenom kod rukovanja sa materijalima.
- Jednu rudu je moguće upotrijebiti za više pokretnih platformi, nakon završetka rukovanja, ruda se odvaja od platforme.

KOLICA ZA RUKOVANJE TERETOM

OPREMA ZA RUKOVANJE



- ❑ Olakšavaju rukovanje sa paletama ili velikim kutijama.
- ❑ Sva kolica su standardno opremljena sa dva fiksna i dva okretna točka sa kočnicama.
- ❑ Povećana površina za transport obezbeđuje jednostavnije rukovanje i veću sigurnost rada.
- ❑ Na zahtjev kupca moguće je isporučiti kolica i u drugim izvedbama (druge dimenzije ili površinske zaštite).



TIP	POVRŠINA ZA TRANSPORT d x š x v (mm)	NOSIVOST (kg)	Ø TOČKOVI (mm)	CIJENA (KM)
6410	800 x 600 x 1000	300	125	263,53
6413	800 x 600 x 600	300	125	332,55
6411	1200 x 800 x 1000	600	200	276,08
6414	1200 x 800 x 600	600	200	348,24
6412	1200 x 800 x 1000	1000	200	348,24
6415	1200 x 800 x 600	1000	200	414,12

Nosivost do 300 kg



Tip: 6410

Tip: 6413


Nosivost do 600 kg



Tip: 6411

Tip: 6414

Nosivost do 1000 kg

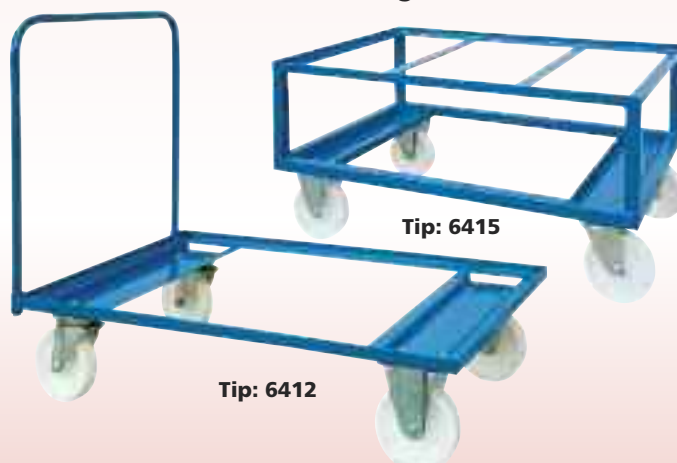

Tip: 6412

Tip: 6415